




### Характеристики

Стандартные характеристики	Легкость изменения конфигурации по требованию	Опции и дополнительное оборудование
<b>Размеры</b>	<b>Платформа</b>	<b>Опции, повышающие производительность</b>
<b>GS-2046</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стальная платформа 2,26 x 1,15 м</li> <li>• Выдвижная площадка 0,91 м</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рукав сжатого воздуха к платформе</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая высота 8,10 м</li> <li>• Грузоподъемность до 545 кг</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)</li> </ul>
<b>GS-2646</b>	<b>Силовая установка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Биоразлагаемое гидравлическое масло <sup>(2)</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая высота 9,92 м</li> <li>• Грузоподъемность до 454 кг</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 В постоянного тока (четыре аккумуляторные батареи 6 В 225 А/ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система Track &amp; Trace <sup>(1)</sup> (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)</li> </ul>
<b>GS-3246</b>	<b>Привод</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Два проблесковых маячка</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая высота 11,75 м</li> <li>• Грузоподъемность до 318 кг</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Привод на два передних колеса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сигнализация движения</li> </ul>
<b>Производительность</b>	<b>Шины</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автомобильная сирена</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Складные поручни с откидной калиткой полной высоты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошные, не оставляющие следов</li> </ul>	<b>Опции силовой установки</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система управления Smart Link™ (джойстик, 2 скорости подъема, 2 выбираемые пропорциональные скорости движения, удобная диагностика)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необслуживаемые аккумуляторные батареи</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пульт управления платформой с индикатором заряда аккумуляторной батареи</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя <sup>(3)</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точки крепления для строп предохранительного пояса</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапан ручного опускания платформы</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка аварийного останова на пульте управления как на платформе, так и на выносном пульте</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Многодисковые тормоза на задних колесах</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гидравлическая система динамического торможения передних колесах</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручное растормаживание</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выдвижные поддоны для деталей</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от опрокидывания</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сигнализация опускания</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электронная сирена</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Счетчик наработки часов</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сертифицированный датчик нагрузки</li> </ul>		
<b>Силовая установка</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект аккумуляторных батарей 24 В постоянного тока</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсальное интеллектуальное зарядное устройство аккумуляторных батарей 20А</li> </ul>		

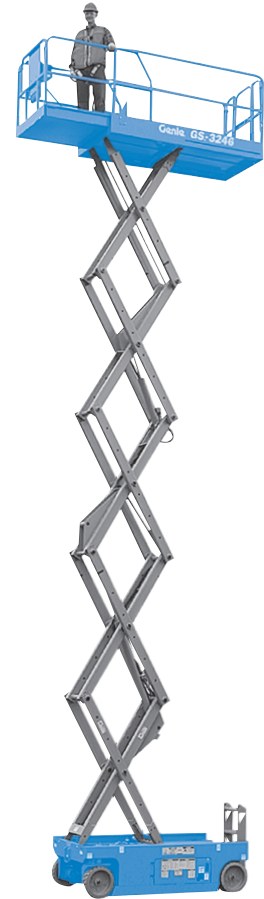

<sup>(1)</sup> Включает подписку на первые 2 года

<sup>(2)</sup> Только на отдельных моделях. Более подробную информацию можно получить у вашего представителя Genie.

<sup>(3)</sup> Только на моделях для работы вне помещений

### Российская Федерация

RM-Terex, 15-35 Рочдельская ул., Москва, 123022, Российская Федерация Т +7 495.728.4955 Ф +7 495.728.4956 info@rm-terex.com

Посетите наш сайт [www.genielift.ru/ru\\_locations](http://www.genielift.ru/ru_locations), на котором вы найдете адреса всех наших предприятий в мире.

### Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Вступает в силу: Май 2013 года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.

